




CATENE A RULLI CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO IN ACCIAIO "INOX AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606
ROLLER CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL WITH STRAIGHT PLATES - DIN 8187 - ISO 606

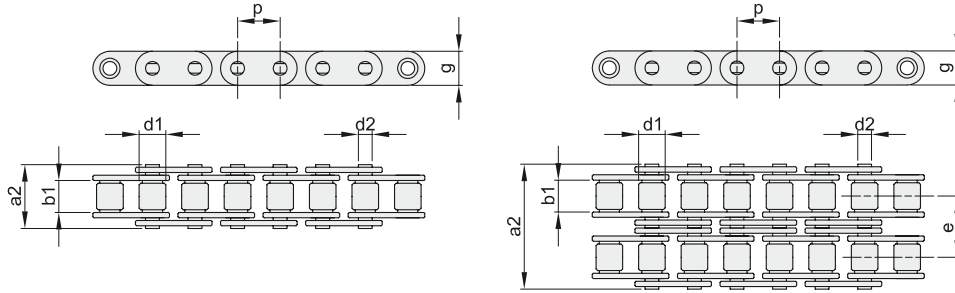

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS



CONFEZIONE DA 5 MT

SEMPLICE


| ISO | codice | p | | b ₁ mm min. | d ₂ mm | d ₁ mm max. | a ₂ mm min. | g mm max. | Carico di rottura | | q kg/m ≈ |
|-------|-----------|-------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | mm | inch | | | | | | minimo KN | medio KN | |
| 08B-1 | 641112000 | 12,7 | 1/2" | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 17,0 | 11,6 | 12,0 | 12,7 | 0,78 |
| 12B-1 | 641119000 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 22,7 | 15,9 | 17,0 | 17,5 | 1,30 |

DOPPIA

| ISO | codice | p | | b ₁ mm min. | d ₂ mm | d ₁ mm max. | a ₂ mm min. | g mm max. | e mm | Carico di rottura | | q kg/m ≈ |
|-------|-----------|------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|----------------|
| | | mm | inch | | | | | | | minimo KN | medio KN | |
| 08B-2 | 641112200 | 12,7 | 1/2" | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 31,0 | 11,6 | 13,92 | 22,0 | 24,4 | 1,55 |



CATENE A PERNI FORATI IN ACCIAIO "INOX AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606
CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL WITH HOLLOW PINS - DIN 8187 - ISO 606

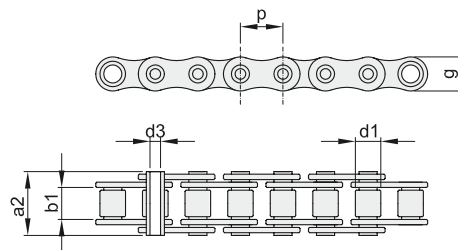

A RULLI

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS



CONFEZIONE DA 5 MT

| ISO | codice | p | | b ₁ mm min. | d ₂ mm | d ₁ mm max. | a ₂ mm min. | g mm max. | Carico di rottura | | q kg/m ≈ |
|-------|-----------|--------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | mm | inch | | | | | | minimo KN | medio KN | |
| 08B-1 | 641512000 | 12,7 | 1/2" | 7,75 | 4,50 | 8,51 | 17,0 | 11,6 | 8,3 | 10,6 | 0,58 |
| 10B-1 | 641515000 | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 5,18 | 10,16 | 19,6 | 14,5 | 11,8 | 13,9 | 0,77 |
| 12B-1 | 641519000 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 5,85 | 12,07 | 22,7 | 15,9 | 12,0 | 17,2 | 0,98 |
| 16B-1 | 641525000 | 25,4 | 1" | 17,02 | 8,33 | 15,88 | 36,1 | 20,5 | 20,0 | 36,0 | 2,21 |