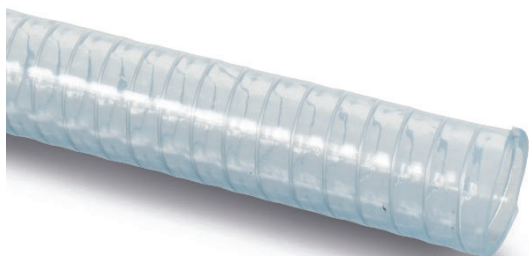


POLIURETÁN SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ – ACÉLSPIRÁLLAL

POLYURETHANE SUCTION-DELIVERY HOSE – WITH STEEL SPIRAL

MERLETT

Hőmérséklet
Temperature

-40°C – +90°C

Felépítés
Construction

Átlátszó, sima, kopásálló poliuretán, beágyazott acélspirállal, élelmiszeripari minőségű
Transparent, smooth, abrasion proof polyurethane with inserted steel spiral for food industry

A PUR szívó-nyomó tömlő élelmiszeripari termékek és folyadékok szállítására és szívására (zsíros folyadékok, állateledel, szemcsés anyagok, cukor, liszt) használható fel. A tömlőt acélspirál erősíti.

PUR suction-delivery hose can be used for suctioning and delivering food industrial products and liquids (fatty liquids, pet food, granules, sugar, flour). The hose has a steel spiral reinforcement.

| Cikkszám Code | Belső átmérő Inside diameter | Külső átmérő Outside diameter | Üzemi nyomás Working pressure | Vákuum Vacuum | Hajlítási sugár Bending radius | Súly Weight | Kiszerezés Length |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| | (mm) | | (bar) | (m/H ₂ O) | (mm) | (g/m) | (m) |
| 57.020.146 | 20 | 28 | 7 | 9 | 80 | 410 | 30 |
| 57.025.147 | 25 | 33 | 7 | 9 | 100 | 520 | 30 |
| 62.000.111 | 30 | 39 | 7 | 9 | 120 | 620 | 30 |
| 62.000.112 | 40 | 49 | 6 | 8 | 160 | 900 | 30 |
| 62.000.113 | 50 | 60 | 6 | 8 | 200 | 1160 | 30 |
| 62.000.114 | 60 | 70 | 6 | 8 | 240 | 1440 | 30 |
| 62.000.115 | 70 | 80 | 5 | 8 | 300 | 1650 | 30 |
| 62.000.116 | 75 | 85 | 5 | 7 | 320 | 1730 | 30 |
| 62.000.117 | 80 | 90 | 4 | 7 | 340 | 1800 | 30 |
| 62.000.118 | 100 | 114 | 3 | 7 | 400 | 3250 | 30 |