




Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEMIX” Benedykt Mieszczak
ul. Złotowska 33, 89-410 Więcbork
tel./fax (052) 389 61 50, e-mail: poczta@bemix.eu, www.bemix.eu

SFL 45 (C45) ODMIANA LEKKA – SAE 3000 PSI

Końcówka kolnierzowa gięta.

Elbow 45° flange nipple LIGHT SERIES.


Угловой ниппель 45° фланцевый ЛЁГКАЯ ВЕРСИЯ.

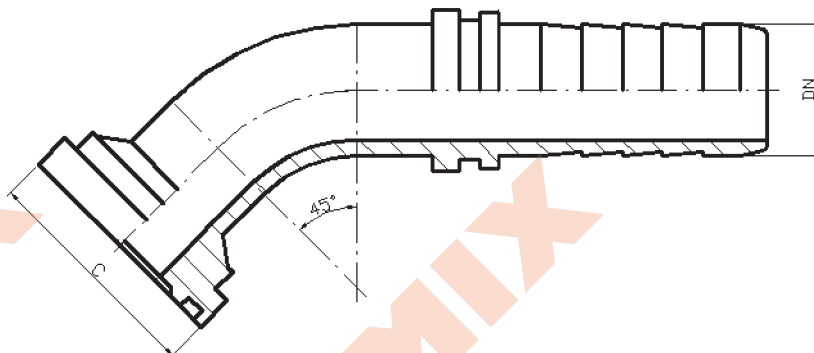

Na zamówienie wykonujemy w wersji:

For request we execute in version:

На заказ изготавливаем версии усиленные:



4SH DN20 ÷ DN50 (INTERLOCK)

R13-R15 6SH DN20 ÷ DN50 (INTERLOCK)

średnica węża DN	Flansza [Cal]	C [mm]	system oznaczeń	Symbol / Order code
13	G 1/2"	30.2	1	C45 13L 30.2
13	G 3/4"	38.1	2	C45 13L 38.1
16	G 1/2"	30.2	1	C45 16L 30.2
16	G 3/4"	38.1	2	C45 16L 38.1
20	G 1/2"	30.2	3	C45 20L 30.2
20	G 3/4"	38.1	1	C45 20L 38.1
20	G 1"	44.5	2	C45 20L 44.5
25	G 3/4"	38.1	3	C45 25L 38.1
25	G 1"	44.5	1	C45 25L 44.5
25	G 1 1/4"	50.8	2	C45 25L 50.8
32	G 1"	44.5	3	C45 32L 44.5
32	G 1 1/4"	50.8	1	C45 32L 50.8
32	G 1 1/2"	60.3	2	C45 32L 60.3
40	G 1 1/2"	60.3	1	C45 40L 60.3
40	G 2"	71.4	2	C45 40L 71.4
50	G 1 1/2"	60.3	2	C45 50L 60.3
50	G 2"	71.4	1	C45 50L 71.4